Regelquerschnitt B - B Forststraße
Einseitneigung, Belastungsklasse 1,0

Bereich Stresemannstraße bis Annenstraße

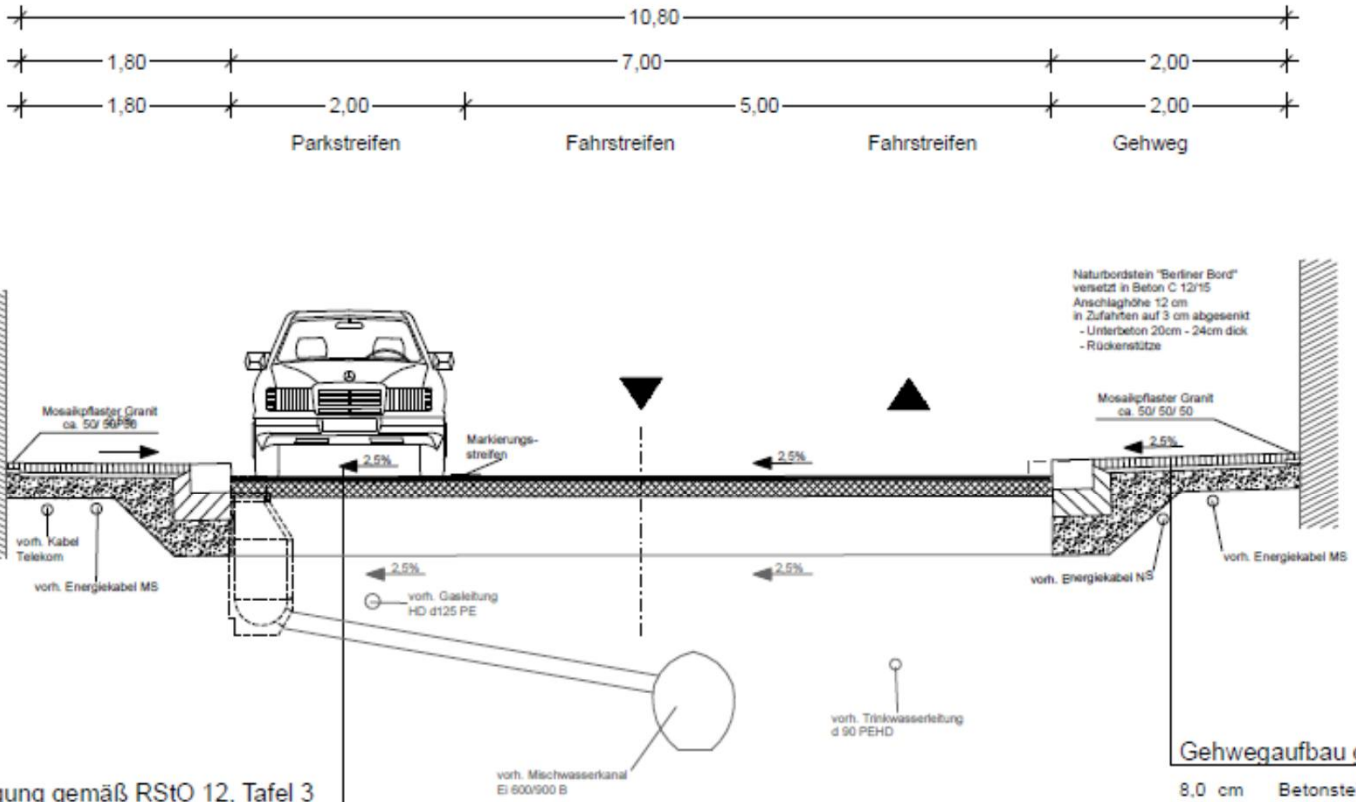

Grundstückzufahrt Befestigung gemäß RStO 12, Tafel 3

10,0 cm	Naturkleinsteinpflaster 10 x 10	
4,0 cm	Brechsand 0/5	80 MN /m²
36,0 cm	Frostschutzschicht 0/45	45 MN /m²
50,0 cm	Gesamtaufbau	

Fahrbahnaufbau gemäß RStO 12, Tafel 1
Belastungsklasse 1,0

4,0 cm	Asphaltdeckschicht 0/11 AC 11 DS	
14,0 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS B50/70	120 MN /m²
	auf vorh. Frostschutzschicht 0/45	45 MN /m²
70,0 cm	Gesamtaufbau	

Gehwegaufbau gemäß RStO 12, Tafel 3

8,0 cm	Betonsteinpflaster 10 x 10	
4,0 cm	Brechsand 0/5	80 MN /m²
18,0 cm	Frostschutzschicht 0/45	45 MN /m²
30,0 cm	Gesamtaufbau	